



# HSM Powerline SP 5088 - 1,9 x 15 mm


## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088

Mit dieser Entsorgungsstation kombiniert HSM den Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 mit einer Kanalballenpresse. Damit eignet sie sich besonders zum Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung auch in großen Mengen, die anschließend, je nach Anforderung, zu Ballen bis 90 kg verpresst werden.

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	2993414134	<b>Eingabebreite:</b>	500 mm
<b>EAN</b>	4026631060325	<b>Ballenbreite x Ballenhöhe x Ballenlänge:</b>	500 x 500 x 400-950 mm
<b>Schnittart:</b>	Partikelschnitt	<b>Ballengewicht:</b>	90 kg
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	E-4   F-2   O-4   P-5   T-5	<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	1273 x 3281 x 1792 mm
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m²:</b>	90 - 100	<b>Gewicht:</b>	1790 kg
<b>Presskraft:</b>	85 kN	<b>Schnittgut:</b>	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD, USB-Stick, Knüllpapier, Diskette, EDV-Endloslisten
<b>Antriebsleistung:</b>	13,5 kW		
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400 V / 50 Hz		

### Produktinformationen



Die Materialzuführung ist komfortabel und erfolgt über das griffige Förderband.




Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert.



Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Plug-and-play. Der Förderband-Aktenvernichter kann so auch nachträglich mit einer Presse kombiniert werden.

# HSM®

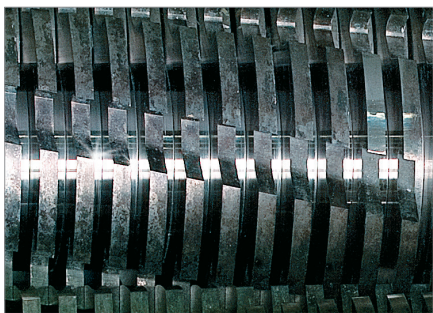

### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.




### Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Verpressung in Kartons oder Auffangbeutel

Das zu kompakten Ballen verpresste Schnittgut wird wahlweise in einem Karton (HSM SP 4040 V) oder Auffangbeutel (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) entsorgt. Diese verhindern herausfallende Partikel und sorgen für eine saubere Handhabung.

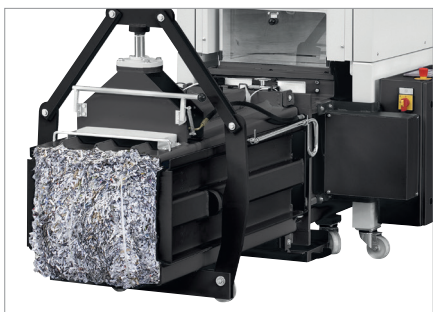

### Ballengewicht manuell einstellbar

Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel einstellbar (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



### Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



### Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-100 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission (Zubehör).



\*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088



www.hsm.eu

**HSM®**