



G-80H

**Vollhydraulischer Stapelschneider für
professionelle Anwender**



062 511 22 00
buerotschudi.ch

gut
gerüstet.

Merkmale:


- SPS-gesteuerte Schneidmaschine
- Schneller, hydraulischer Messerantrieb
- Leistungsstarker hydraulischer Pressbalkenantrieb mit elektronischer, stufenloser Pressdruck-Einstellung über den Touchscreen
- Schneller, servomotorbetriebener, elektromechanischer Rückanschlag mit einer Geschwindigkeit von 160 mm/s
- Präzise elektronische Feineinstellung des Rückanschlags per Drehknopf
- Robuste Tischoberfläche aus Edelstahl
- Breiter Vordertisch (1640 mm)
- Lufttisch auf Vorder- und Hintertisch für einfache Materialhandhabung
- Durchgehender Hintertisch dank seitlicher Rückanschlagführung
- Laser-Schnittlinienanzeige mit Ein-/Aus-Funktion
- Helle LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Sicherheitsmerkmale: Not-Aus-Taster an der Frontblende, Lichtschranke der Kategorie 4, Überwachung der
- Pressbalkenabdeckung für empfindliches Schneidgut
- Geringer Energieverbrauch und leiser Betrieb – der Motor läuft nur während des Schneidzyklus

Programmierungsfunktionen / Display-Steuerung:

- 10-Zoll-LCD-Touchscreen, farbig
- bis zu 100 Programme mit jeweils 100 Schritten, alphanumerische Benennung der Programme
- Programmierung während des Schneidvorgangs (Schneiden und gleichzeitig Speichern)
- Schnellprogramm zum Schneiden von Visitenkarten
- Rechner
- Uhr
- Anpressdruck für jeden Programmschritt einzeln programmierbar
- Lufttisch ein/aus über Touchpad
- Messerwechselmodus über Touchpad
- Programmierbares Auswerfen des Stapels für rasches, ergonomisches Arbeiten
- Warnhinweis Messerwechsel fällig programmierbar
- Warnhinweis Maschinenwartung fällig programmierbar
- Sprache Bedienerführung wählbar: Deutsch, Italienische, Französisch, Englisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Bulgarisch, Russisch
- Tages- und Gesamtzähler für Schneidezyklen
- Diagnosemodus

Technische Daten:

Schnittbreite	800 mm
Einlegetiefe	800 mm
Stapelhöhe	100 mm
Restschnitt	25mm (50mm mit Pressbalkenabdeckung)
Tiefe Vortisch	650 mm
Breite Vortisch	1640 mm
Schnittgenauigkeit	0,1 mm
Messerantrieb	Hydraulisch
Einstellung Messertiefgang	An der Vorderseite des Messerbalkens, mittels 3 Schrauben für perfekte Parallelität. Schneller Messerwechsel (ca. 5 Min.) mit automatischem Anfahren des unteren Totpunkts
Geschwindigkeit	16 Schnitte/min
Pressung	Hydraulisch mit stufenloser Einstellung des Pressdruckes über das Display
Pressdruck	300 - 2000 daN
Rückanschlag	Servomotorantrieb – Geschwindigkeit 160 mm/s Feinverstellung über Handrad
Gewicht	ca. 900 kg
Abmessungen	Breite x Tiefe x Höhe: 1644 x 1900 x 1500 mm
Grösse bei demontierem Vor- und Rütisch	Passt durch eine 80 cm breite Tür, wenn Vor- und Rücktisch demontiert sind. Breite x Tiefe x Höhe: 1320 x 790 x 1500 mm
Anschluss	400V,50Hz 3,8kW

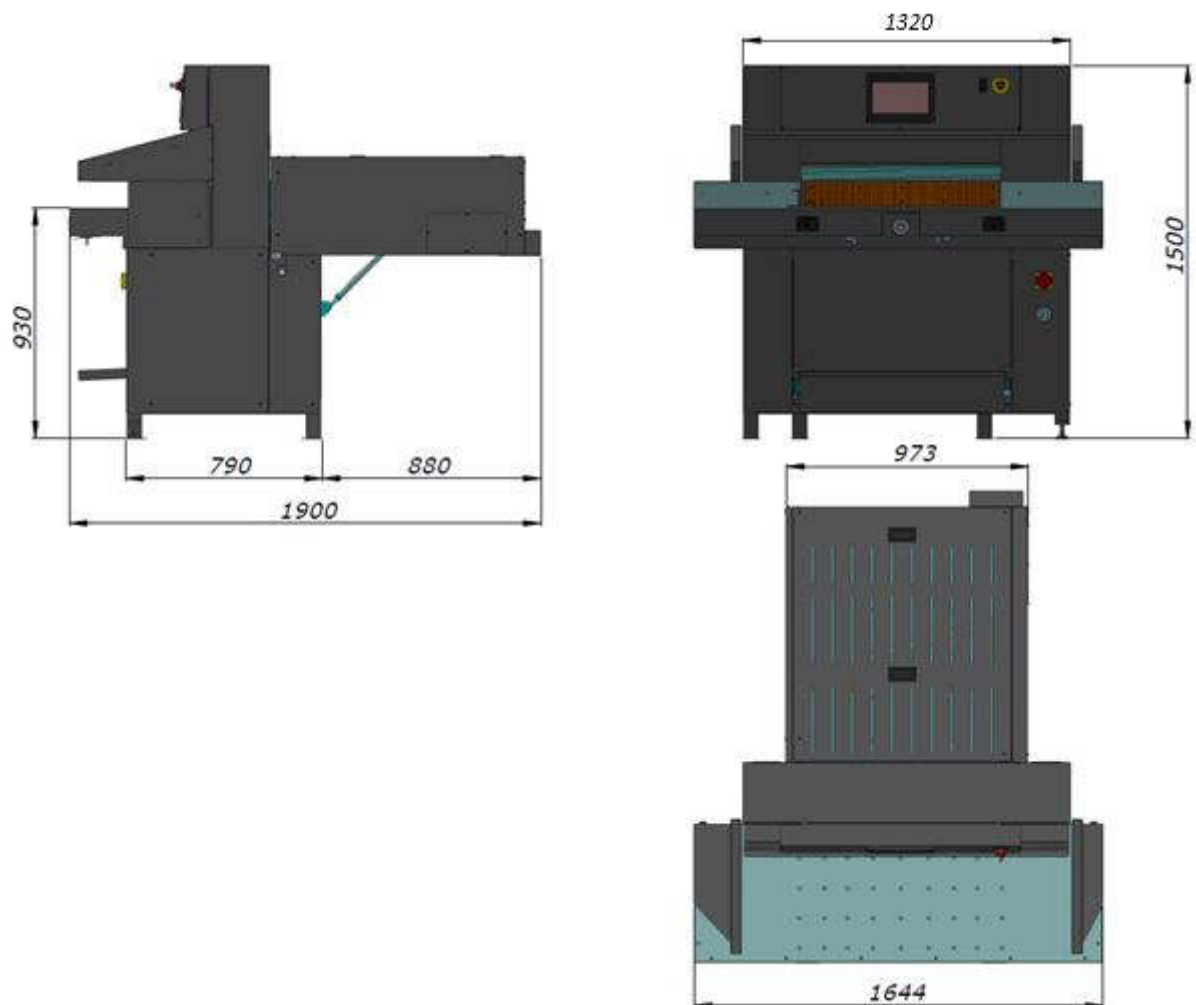

Lieferumfang:

- 1 Stück HSS-Messer, vormontiert
- 3 Stück Schnittleisten
- Pressbalkenabdeckung
- Bedienungsanleitung und Service Manual (englisch)
- Messerhalter
- Klopffholz

GARANTIE:

12 Monate, excl. Verschleissteile